



27" IPS monitor met USB-hub en 100Hz verversingssnelheid

De ProLite XU2793QSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid samen met AdaptiveSync-functionaliteit zorgt voor directe, tastbare verbetering in beeldvloeiendheid. De XU2793QSU biedt WQHD-resolutie (2560x1440), wat betekent dat het scherm bijna 77% meer informatie kan bevatten dan een Full HD-display. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, en een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, maakt dit 27-inch scherm een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoor toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#), [ProLite XUB2793QSU-B6 \(2560x1440\)](#) en [ProLite XUB2793QSU-B7 \(2560x1440\)](#)



IPS-technologie



100Hz

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1300:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 1ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 151kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja |
| Extra | i-Style colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/i-Style colour, Invoer/Uitgang |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvooringstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd), taal, oproepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, audio dempen) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 4° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Energieverbruik

22W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

613.5 x 435 x 189mm

Doos afmetingen B x H x D

688 x 465 x 125mm

Gewicht (zonder doos)


4.2kg

Gewicht (inclusief doos)

5.7kg

EAN code

4948570123070

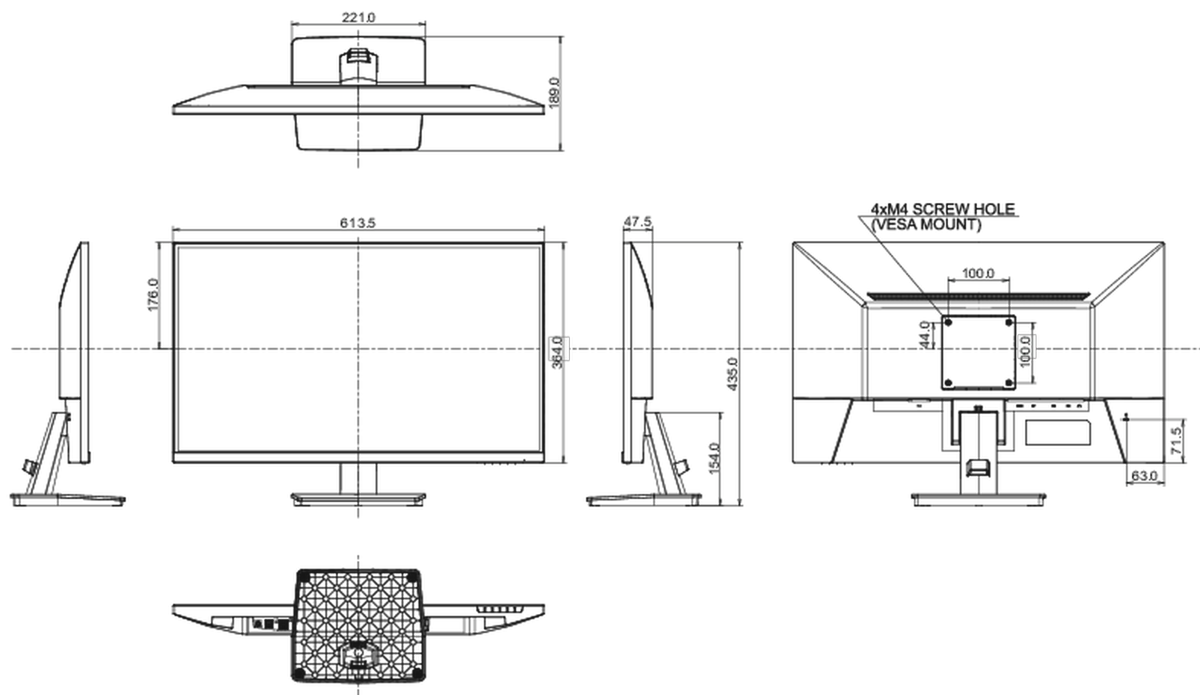

worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED