



27" IPS monitor met USB-hub, 100Hz verversingssnelheid en 150mm in hoogte verstelbare voet


De ProLite XUB2793HSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de AdaptiveSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 27-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitorconfiguraties als kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XU2793QSU-B6 \(2560x1440\)](#).



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/i-Style colour, Invoer/Uitgang
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Kleurinstellingen (i-Style kleur, blauw licht verminderder, kleurtemperatuur, gebruikersvoorkeur), OSD (OSD V. positie, OSD H. positie, OSD rotatie, OSD tijd), Taal, Terugroepen, Diversen (scherp en zacht, video modus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, informatie), Invoer (bron), Audio (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
------------	-----------------------

VESA montage	100 x 100mm
--------------	-------------

Kabelmanagement systeem	ja
-------------------------	----

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
--------	-------------------

Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
---------	---

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
---------	--------

Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------------	------------------------

Energieverbruik	22W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus
-----------------	--

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-------------	---

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

EPEAT	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
-------	--

REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
------------	---------------------

08 AFMETINGEN / GEWICHT


Product afmetingen B x H x D	611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
------------------------------	---------------------------------

Doos afmetingen B x H x D	691 x 447 x 142mm
---------------------------	-------------------

Gewicht (zonder doos)	5.4kg
-----------------------	-------

Gewicht (inclusief doos)	6.5kg
--------------------------	-------

EAN code	4948570123063
----------	---------------

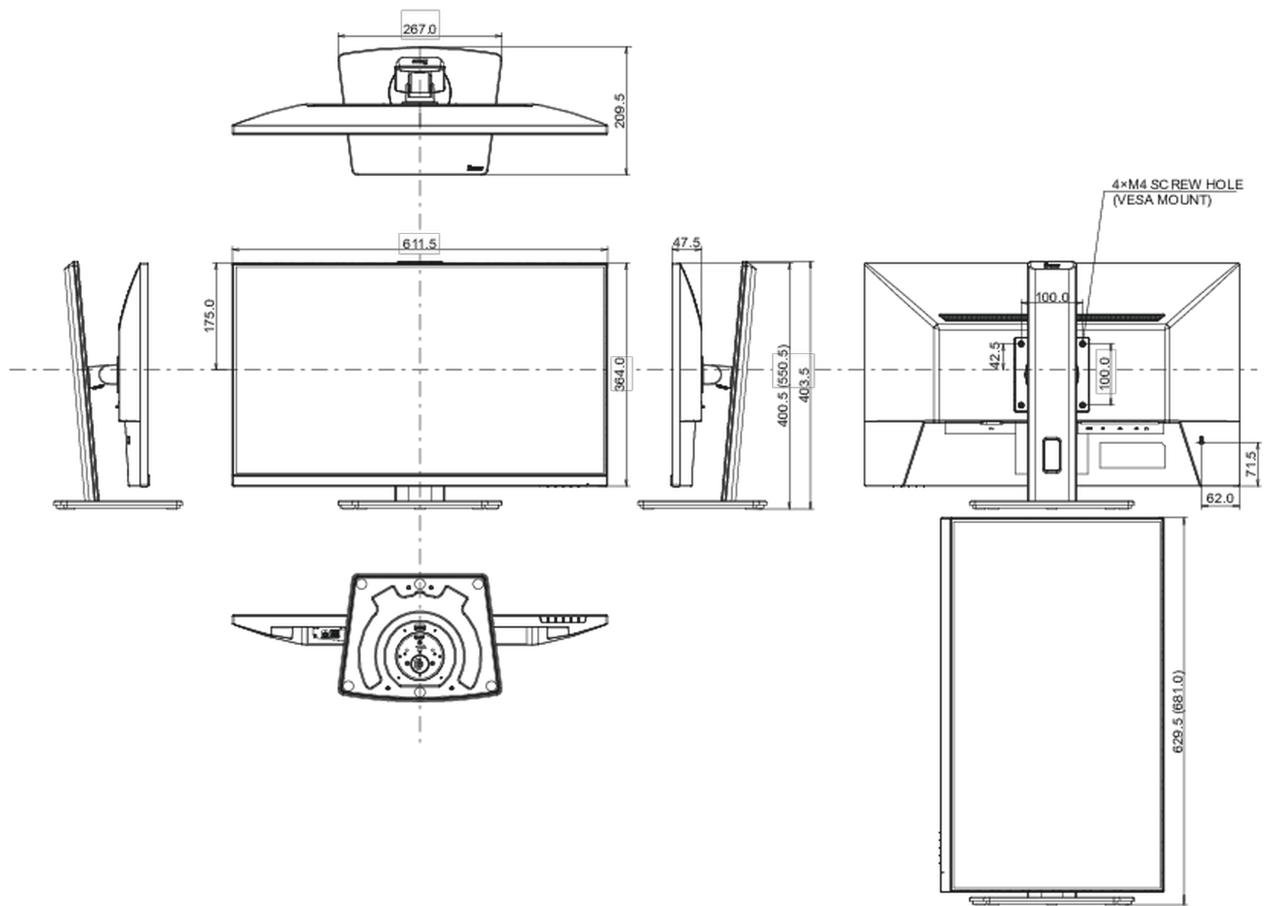

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED