



## 27" monitor sa IPS tehnologijom panela, postoljem podesivim po visini i brzinom osvežavanja od 100 Hz


Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2793QSU savršenim za postavljanje na više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom AdaptiveSinc obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. XUB2793QSU nudi WQHD (2560x1440) rezoluciju, što znači da ekran može da primi skoro 77% više informacija od Full HD ekrana. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i veb dizajn. Opremljen zvučnicima, USB čvorištem, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom i za više monitora. konfiguraciju i kancelarijske aplikacije.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2793HSU-B6 \(1920x1080\)](#) i [ProLite XU2793QSU-B7 \(2560x1440\)](#)



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.65cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 151KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (osvetljenje, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSinc), podeřavanja boja (i-Style boja, reduktor plave svetlosti, temp. boje, korisnička podeřavanja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, vreme na ekranu), jezik, opoziv, ostalo (ořtar i mek, podeřavanje video reřima, logo otvaranja, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor), podeřavanja zvuka (jačina zvuka, utiřavanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podeřavanje polořaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	120°; 60° levo; 60° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

**05 UKLJUČENI DODACI****Kablovi**

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

**Ostalo**

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

**06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM****Napajanje**

interna

**Potrošnja energije**

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

**07 ODRŽIVOST****Propisi**

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**EPEAT Silver**

EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) radi statusa registracije u vašoj zemlji.

**REACH SVHC**

iznad 0.1%: Olova

**08 DIMENZIJE / TEŽINA****Dimenzije proizvoda Š x V x D**

613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm

**Dimenzije kutije Š x V x D**

691 x 447 x 142mm

**Težina (bez kutije)**


5.6kg

**Težina (sa kutijom)**

7.3kg

**EAN kod**

4948570124657

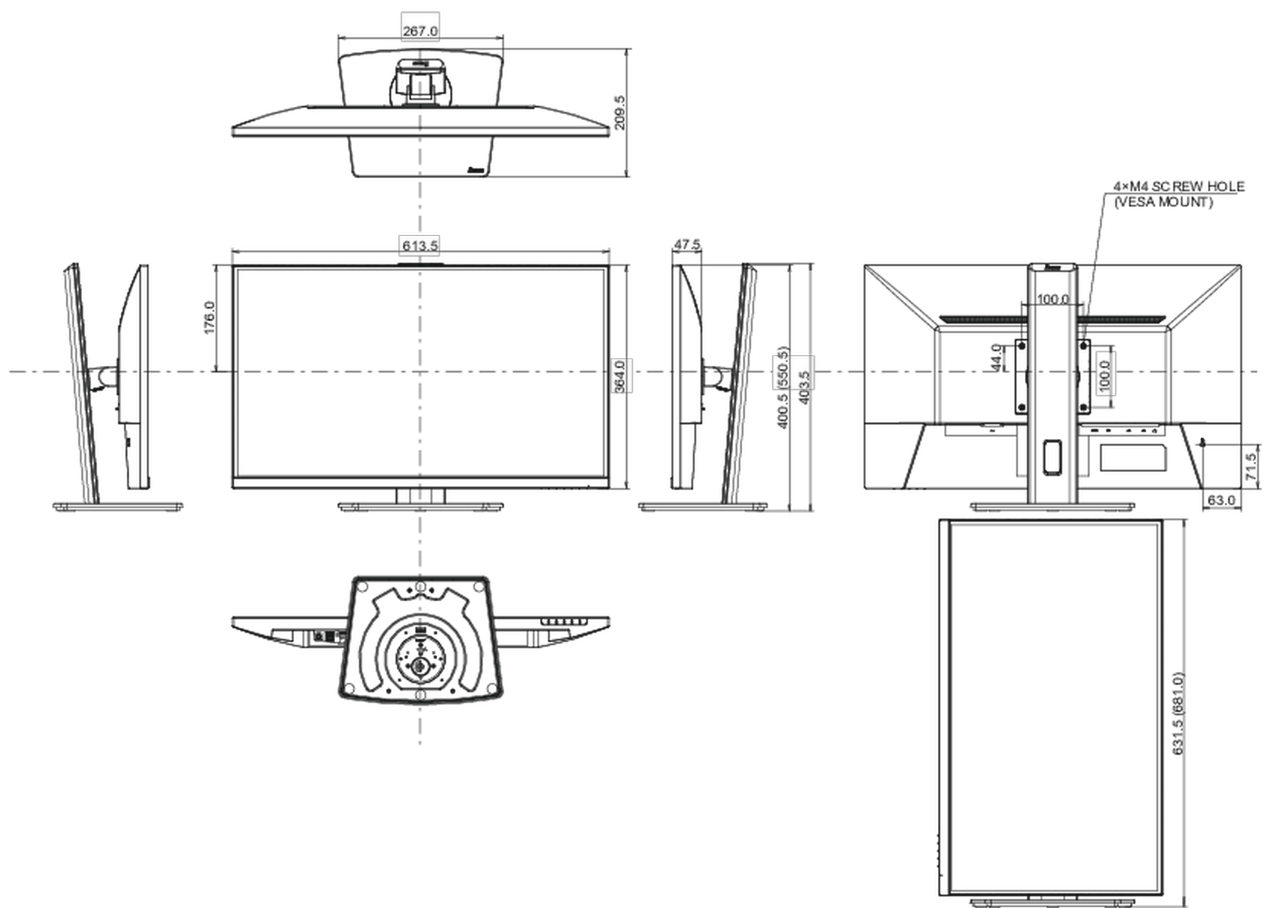

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED