



25" 1920 x 1200 monitor sa IPS panelom i postoljem podesivim po visini

Pružajući odlične performanse slike, ProLite XUB2595VSU je odličan izbor za kancelarijske, grafičke i CAD aplikacije. Monitor poseduje LED panel IPS tehnologije koji nudi izvornu rezoluciju od 1920 x 1200 sa preciznom reprodukcijom boja i širokim uglovima gledanja. Funkcija redukcije plavog svetla i LED-ovi bez treperenja pomažu da se značajno ograniči zamor očiju koji obično izaziva rad sa ekranom računara. Postolje podesivo po visini od 150 mm omogućava vam da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama. Odličan je izbor za Digitalno Oglašavanje na više monitora kao i za kancelarijske aplikacije.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Postolje podesivo po visini (150mm) + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Bez rama sa tri strane |
| Dijagonala | 25", 63.36cm |
| Panel | IPS LED, mat finiř |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA) |
| Format ekrana | 16:10 |
| Osvetljenje | 300 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 5M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 89KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3" |
| Razmak piksela | 0.279x0.282mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--|
| Ulaz signala | VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | DisplayPort @48-75Hz |
| OSD jezici | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|-----------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
|---------|-----------------------------|

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

07 ODRŽIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

| | |
|--|---|
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
|--|---|

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA


| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 546.5 x 376.5 (526.5) x 209.5mm |
|--------------------------------------|---------------------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dimenzije kutije Š x V x D | 629 x 452 x 160mm |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|-----|
| Težina (bez kutije) | 5kg |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------|-------|
| Težina (sa kutijom) | 6.5kg |
|---------------------|-------|

| | |
|---------|---------------|
| EAN kod | 4948570121465 |
|---------|---------------|

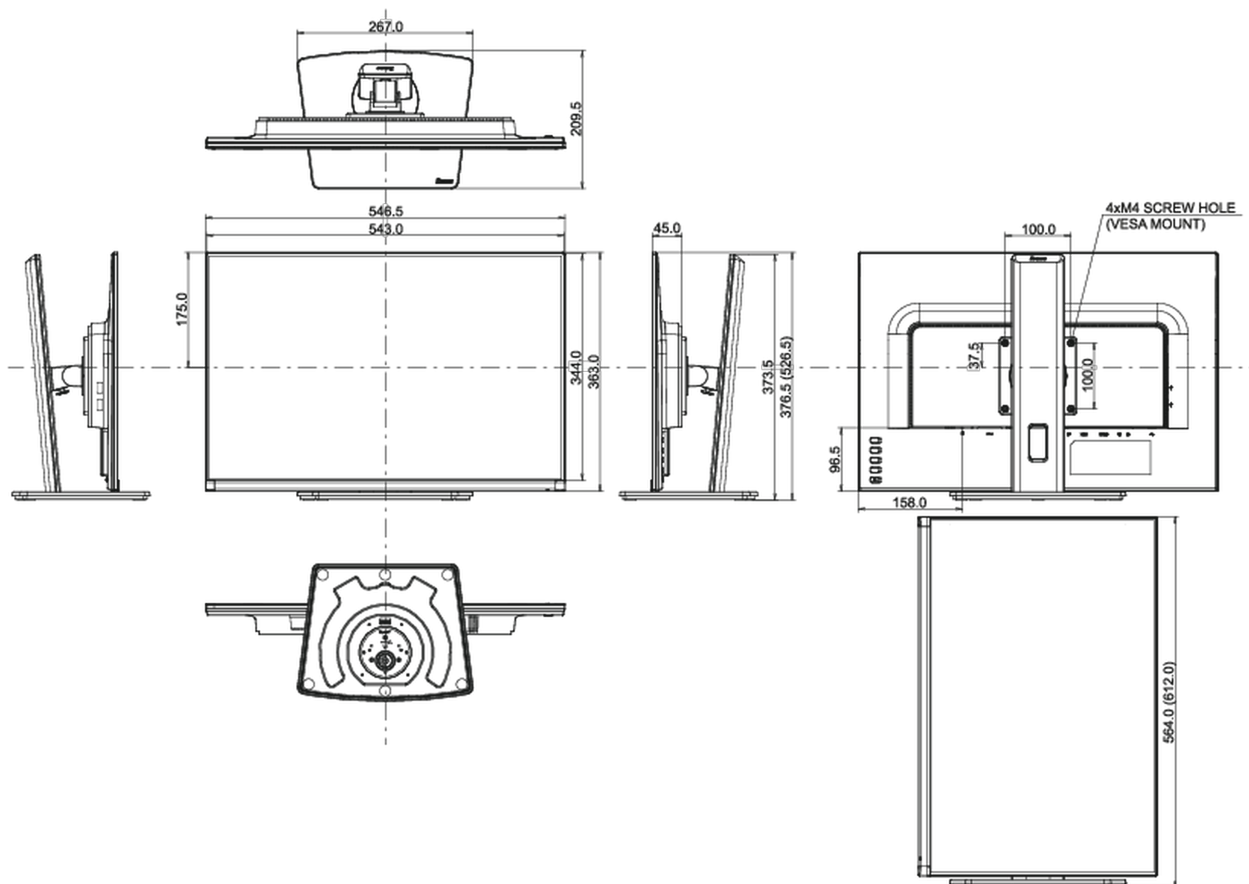

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.