



## 19" Prolite B1980D dizajniran za poslovnu upotrebu je monitor sa LED osvetljenjem i postoljem podesivim po visini


Dizajniran za posao, ovaj monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, sa postoljem podesivim po visini do 150mm i rotacijom ekrana omogućava Vam da postavite savršeni položaj ekrana obezbeđujući ergonomsko držanje i optimalnu udobnost gledanja. Vreme odziva od 5 ms i visok kontrast čine B1980D idealnim za širok spektar poslovnih aplikacija. Funkcije sRGB i gama korekcije omogućavaju precizno podešavanje čak i najfinijih nijansi boje.

Takođe dostupan u beloj : [ProLite B1980D-W5](#)



### LED-pozadinsko osvetljenje

Tipični CCFL LCD koristi četiri lampe sa pozadinskim osvetljenjem. Korišćenje LED dioda značajno smanjuje potrošnju energije i smanjuje emisiju CO2 u okolinu što ovaj LCD ekran čini pravim ECO-friendly proizvodom.



### HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	19", 48cm
Panel	TN
Osnovna rezolucija	1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	5:4
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	24 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Razmak piksela	0.294mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1
HDCP	da

## 03 KARAKTERISTIKE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-GS, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

411 x 397 (547) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

490 x 416 x 162mm

Težina (bez kutije)


4.9kg

Težina (sa kutijom)

6.0kg

EAN kod

4948570121366

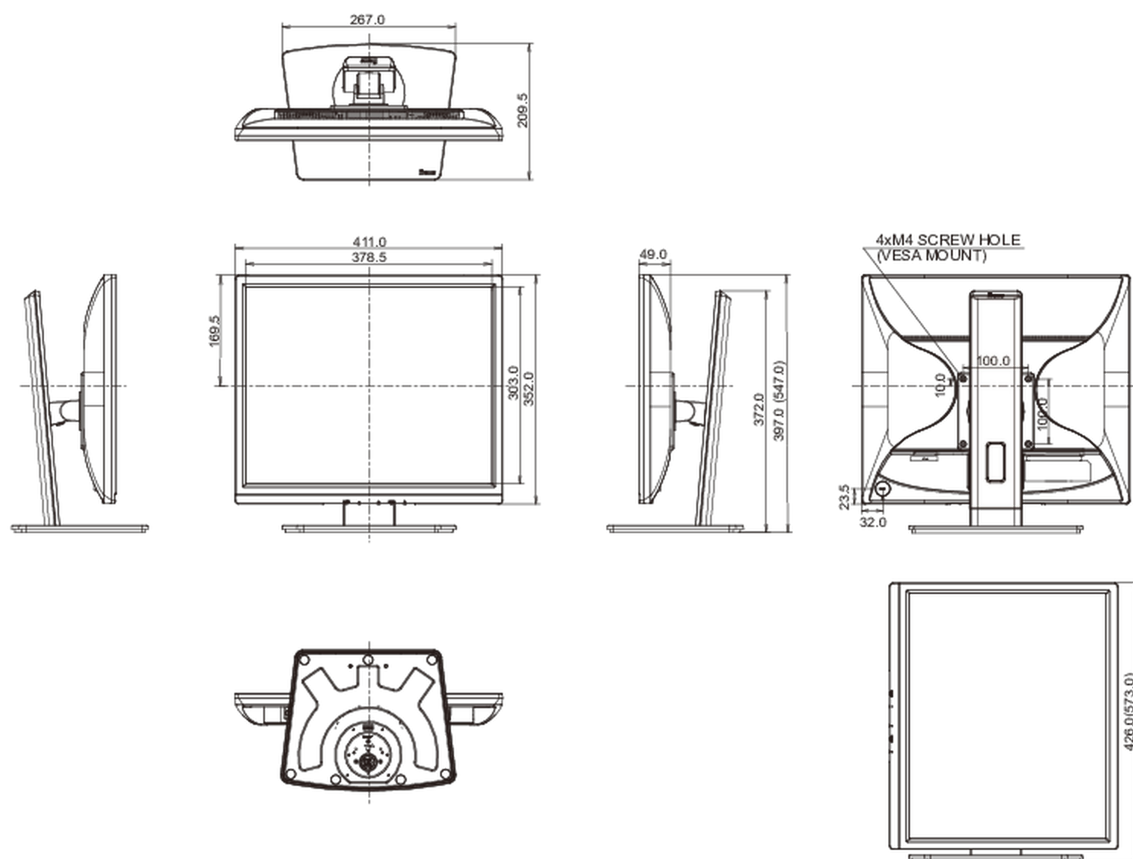

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED