



24" monitor sa IPS tehnologijom panela sa postoljem podesivim po visini i brzinom osvežavanja od 100 Hz


Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2492HSU savršenim za postavljanje više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom FreeSync obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za fotografisanje i veb dizajn. Opremljen zvučnicima, USB 3.2 čvorištem, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 24 inča odličnim izborom za višestruke monitor konfiguracije i kancelarijskih aplikacija.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2492HSU-B6](#) i u beloj : [ProLite XUB2492HSU-W6](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez okvira sa tri strane
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 115KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45 ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM**Napajanje**

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST**Propisi**

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

D

EPEAT

EPEAT je sveobuhvatna ekološka ocena koja pomaže u identifikaciji ekoloških računara i druge elektronske opreme. Bronzani sertifikat znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume. EPEAT Bronze važi u zemljama u kojima iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net za status registracije u vašoj zemlji.

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

539.5 x 343 (493) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D


610 x 398 x 159mm

Težina (bez kutije)

4.9kg

EAN kod

4948570122578

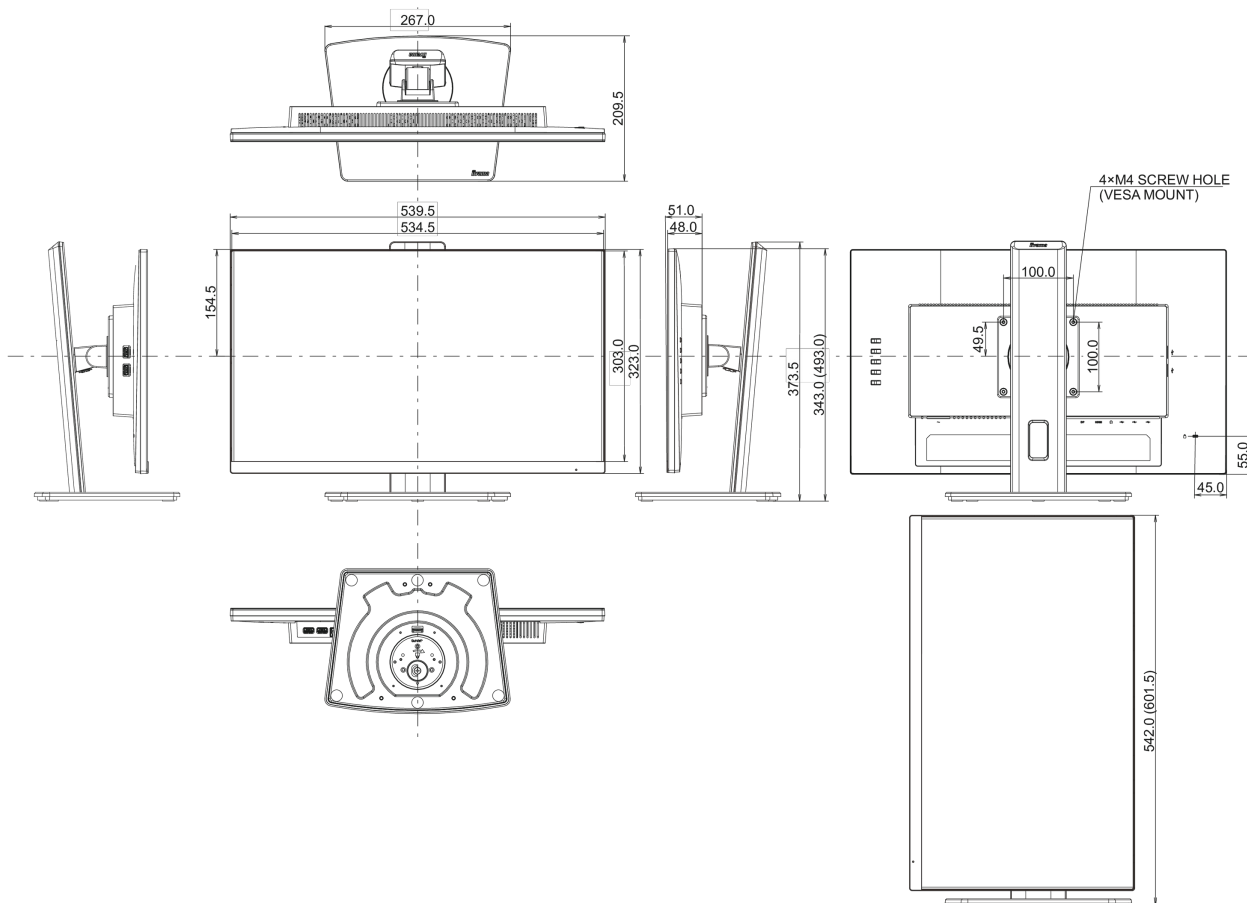

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED