




Beheers je game met de 27" GB2795HSU Gold Phoenix 280Hz VA-monitor met 0.2ms MPRT

De G-Master GB2795HSU Gold Phoenix is ontworpen om je volledig in je game op te laten gaan. Met FreeSync Premium voor supervloeiend beeld zonder haperingen en een 280Hz verversingssnelheid voelt elke beweging snel en soepel aan. Het 27" VA-paneel zorgt voor haarscherpe, heldere beelden, terwijl de 0,2ms responstijd je altijd een stapje voor houdt in elke game, zonder dat je door je gear wordt afgeremd. Voor extra comfort is de monitor uitgerust met een 15cm in hoogte verstelbare voet, zodat deze perfect in jouw setup past.

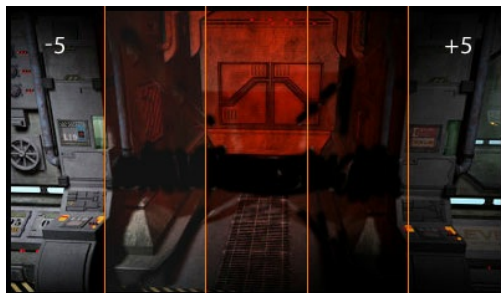

Black Tuner

De gebruikers kunnen met de Black Tuner de helderheid en de donkere schaduwplekken gemakkelijk aanpassen (lichter of donkerder maken), wat betere weergave prestaties biedt en kan helpen om de vijand eerder te spotten.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidcompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	VA
Resolutie	1920 x 1080 @280Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 292kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @280Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz
HDR	HDR10
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit, Joystick (Menu / Omhoog / Omlaag / Links / Rechts), Signaal Selecteren, Volume +, Volume -, Aan/uit
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, Eco, blue light reducer, Black Tuner, motion blur reducer, gamma), invoer selecteren (invoerbron), audio instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, 6-assige aanpassing, gebruikerspreset), beeldinstellingen (i-Style Colour, x-res technologie, scherpte, HDMI bereik, direct drive modus), beeldinstellingen (videomodus aanpassing, HDR), taal, instellingen menu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD tijd, openingslogo, OSD draaien, FreeSync Premium, stroom LED, DDC/CI, USB opladen), scherm informatie, reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°

Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	30W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	614.5 x 400.5 (550.5) x 213mm
Doos afmetingen B x H x D	690 x 432 x 168mm
Gewicht (zonder doos)	5.4kg
Gewicht (inclusief doos)	7.5kg
EAN code	4948570124442

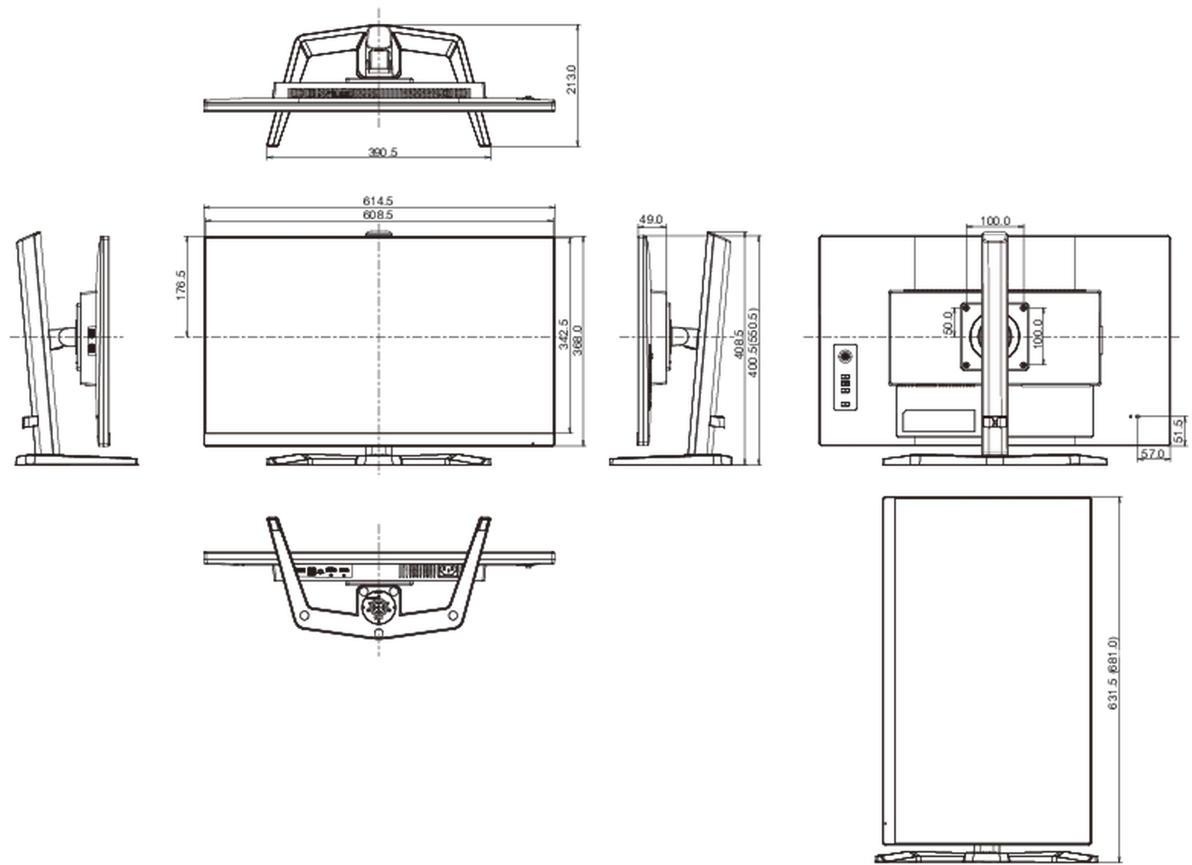

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED