




Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2470HSU Red Eagle

Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 24-inch GB2470HSU. Met een ultrasnelle 0.2ms MPRT en een verversingssnelheid van 180Hz, zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Gewapend met Adaptive Sync kan je in een split-second beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen. Dankzij de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig naar je voorkeur aan om comfort te garanderen tijdens marathon gamesessies.

Ook verkrijgbaar in het zwart : [G-Master GB2470HSU-B6](#)

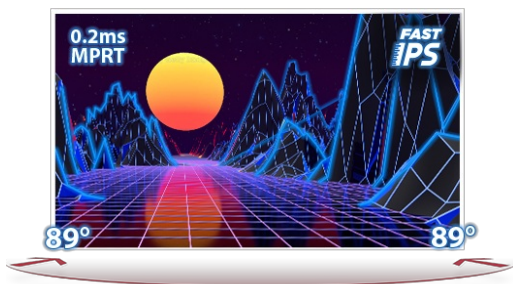

Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.2ms.



180Hz & 0.2ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 180 Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 23.8", 60.5cm |
| Paneel | Fast IPS |
| Resolutie | 1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 300 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 0.2ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln 8bit |
| Horizontale frequentie | 30 - 225kHz |
| Zichtbaar formaat | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Kleur | mat, wit |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @180Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @180Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | HDMI: 1920 x 1080 @48-180Hz, DP: 1920 x 1080 @48-180Hz |
| Extra | i-Style Colour |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Ingangselectie/ Sluiten, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Aan/Uit knop |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen(contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), invoer selecteren (invoerbron), audio instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (kleurtemp., 6- Assen, gebruikerspreset), afbeeldingsinstellingen (i-Style kleur, X-Res Technology, scherp & zacht, HDMI-bereik, direct drive modus, videomodus aanpassen), taal, instellingenmenu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, openingslogo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informatie weergeven, Reset |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |

| | |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI, DP |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|---|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 539.5 x 505 x 171mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 610 x 398 x 157mm |
| Gewicht (zonder doos) | 4.5kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 6.3kg |
| EAN code | 4948570123933 |

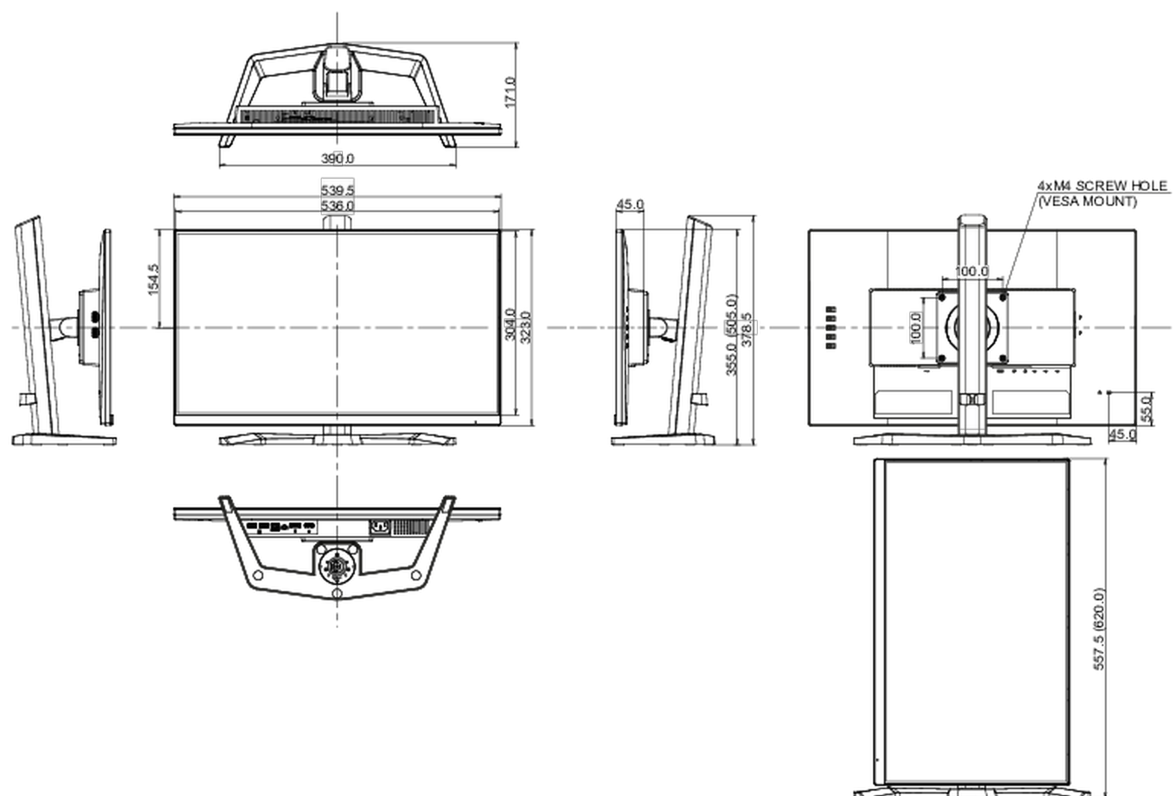

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED