




## Unleash your full gaming potential with the Fast IPS GB2470HSU Red Eagle

Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 24" GB2470HSU monitor. Featuring an ultra-fast 0.2ms MPRT and a 180Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Armed with Adaptive Sync you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality. Additionally, the monitor is equipped with an ergonomic 150mm height adjustable stand, allowing you to customize the monitor to your preferences.

K dispozici také v černé : [G-Master GB2470HSU-B6](#)

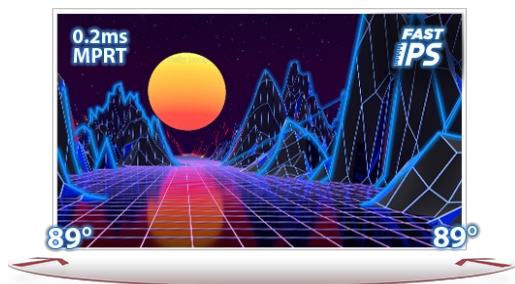

Fast IPS

The Fast IPS panel technology guarantees not only high-fidelity, vivid battleground scenes displayed with outstanding colour accuracy but provides also an outstanding 0.2ms Moving Picture Response Time (MPRT).



180Hz & 0.2ms MPRT

With 180Hz refresh rate and 0.2ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	23.8", 60.5cm
Panel	Fast IPS
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.2ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 225kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná, bílá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @180Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @180Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI: 1920 x 1080 @48-180Hz, DP: 1920 x 1080 @48-180Hz
Extra	i-Style Colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Signal select/ Exit, + / Volume, - / i-Style Colour, Menu, Power
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, OSD rotate, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Kabely</b>	napájecí, USB, HDMI, DP
<b>Ostatní</b>	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

<b>Předpisy</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
<b>Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

<b>Rozměry výrobku Š x V x D</b>	539.5 x 505 x 171mm
<b>Rozměry balení Š x V x D</b>	610 x 398 x 157mm
<b>Váha (bez balení)</b>	4.5kg
<b>Váha (s balením)</b>	6.3kg
<b>EAN code</b>	4948570123933

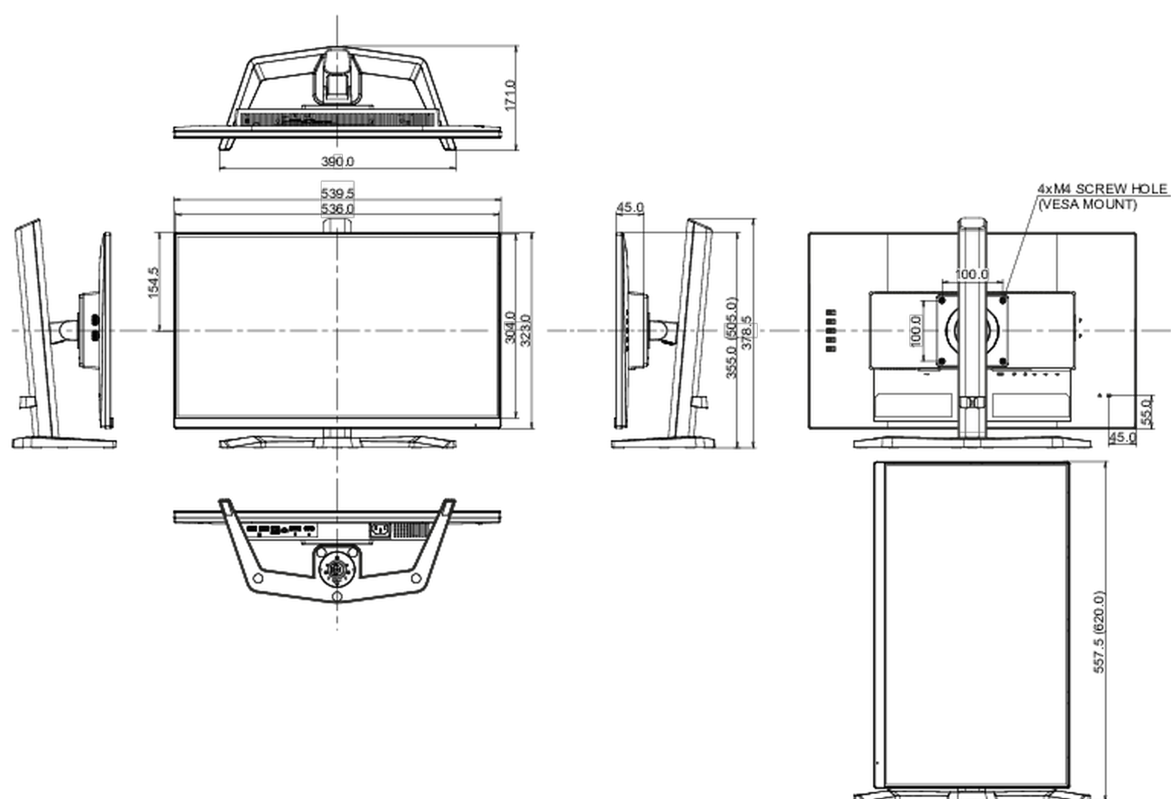

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED