


Wyprzedź konkurencję dzięki G2445HSU z technologią panelu IPS i 1ms MPRT

Pozwól sobie na wyjątkową doskonałość w grach dzięki 24" G2445HSU. Ten monitor oferuje najnowocześniejszą technologię paneli IPS, częstotliwość odświeżania 100 Hz i ultraszybki czas reakcji 1 ms MPRT. Przenieś swoją przygodę z grami na wyższy poziom dzięki technologii Adaptive Sync i funkcji Black Tuner, które zapewniają krystalicznie czystą widoczność nawet w najciemniejszych scenach.

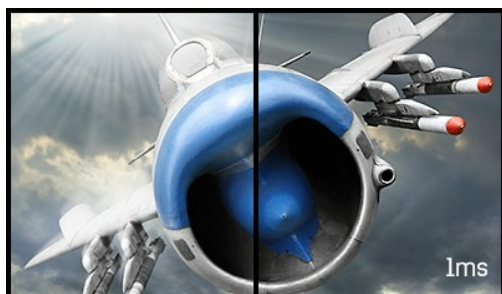

1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.



Technologia IPS

Matryca IPS zapewnia pokrycie 100% kolorów sRGB i gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia w czasie każdej bitwy.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 110kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Plamka | 0.275mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Wejście sygnału | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Menu, W górę/ Prawo/ Głośność, W dół/ Lewy/ Black Tuner/ MBR/ Adaptive Sync/ Tryb nocny, Wybór wejść/ Wyjdź |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, Black Tuner, saturacja kolorów, MBR, Adaptive Sync), źródło sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz), tryby użytkownika, ustawienia kolorów (6-osiowa, gamma, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, ostre i miękkie, zakres RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, LED), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Zakres regulacji | pochył |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 4° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, USB, HDMI

Pozostałe

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIA

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 50 - 60V, 100/240Hz

Zużycie energii

18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

538.5 x 397 x 192.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.

615 x 126 x 405mm

Waga (bez pudła)


3kg

Waga (z pudłem)

4.4kg

Kod EAN

4948570124701

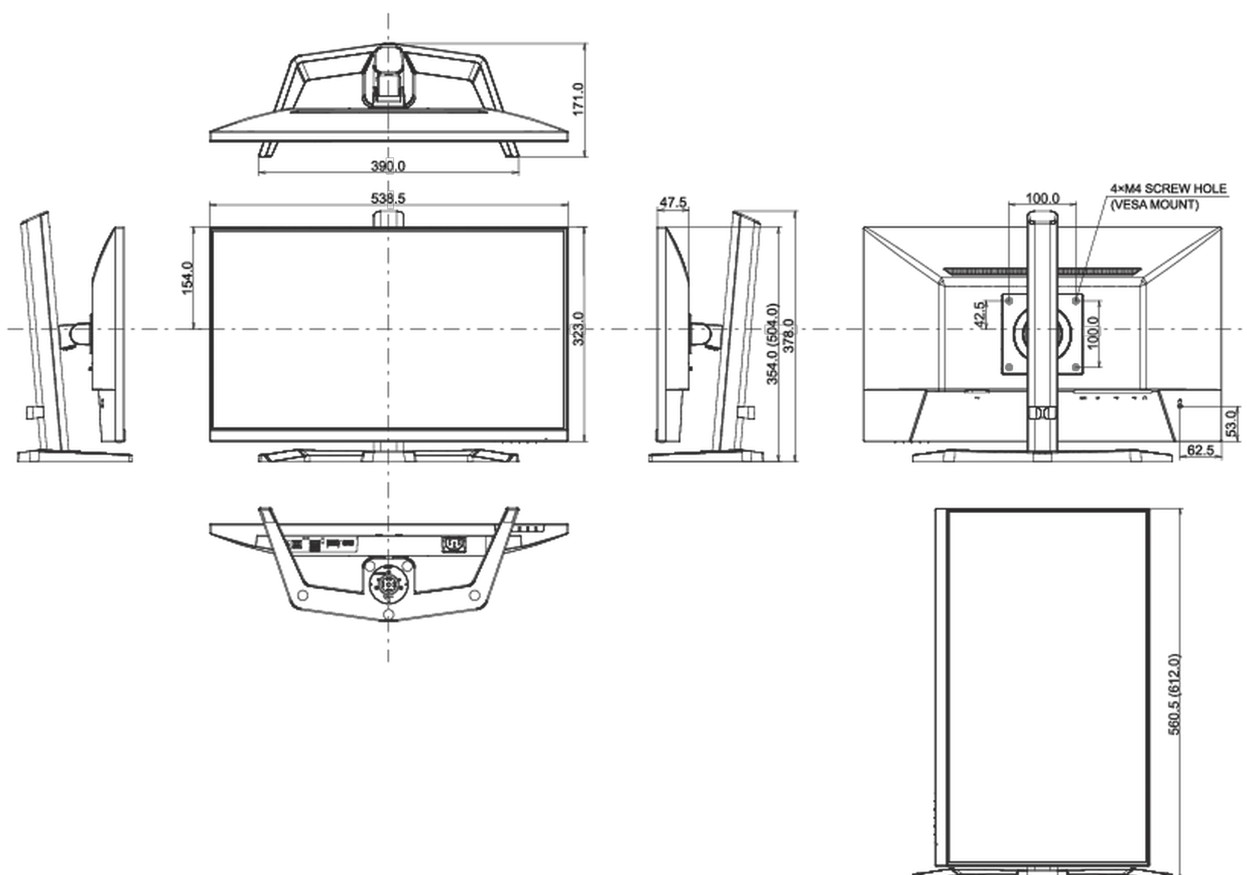

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

