




## Budite ispred svih uz G2745QSU sa IPS Panel tehnologijom i 1ms MPRT

Preпустите се изузетnoj izvrsnosti video igrice sa 27" G2745QSU monitorom. Ovaj ekran se može pohvaliti najsavremenijom IPS tehnologijom panela, WQHD rezolucijom (2560x1440), brzinom osvežavanja od 100 Hz i ultra-brzim MPRT vremenom odziva od 1 ms. Podignite svoju avanturu igranja na sledeći nivo, zahvaljujući funkciju Black Tuner, koja obezbeđuje kristalno jasnu vidljivost čak i u najmračnijim scenama.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [G-Master GB2745QSU-B1 \(2560x1440\)](#), [G-Master GB2745HSU-B2 \(1920x1080\)](#) i [G-Master GB2745QSU-B2 \(2560x1440\)](#).

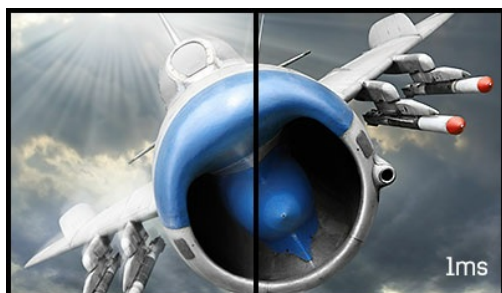

1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.



100Hz

Brzina osvežavanja od 100 Hz se pretvara u povećanu glatkoću slike. To znači da je treperenje smanjeno, a samim tim i zamor očiju manje primetan. Povećana frekvencija takođe znači glatkije prelaze između kontrastnih boja, ugađeniije scene pokreta u filmovima i igrama, pa čak i smanjeno treperenje kursora miša.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 151KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7. x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.2 DC5V, 900mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	Adaptive Sync - 2560 x 1440 @48-100Hz
Dodatno	i-Style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni, jačina zvuka, Black Tuner/MBR/prilagodljiva sinhronizacija/noćni režim, izbor ulaza/izlaz
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, AC, Eco, Black Tuner zasićenost boja, MBR, adaptivna sinhronizacija), izvor ulaza, audio podešavanja (jačina zvuka, isključivanje zvuka), korisnički režimi, podešavanja boja (6-osovina, gama, plava reduktor svetlosti, temperatura boje, korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Style Colour, oštra i meka, RGB opseg, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD h. pozicija, OSD v. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, LED), informacije o prikazu, opoziv
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	611.5 x 434 x 192.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	688 x 125 x 465mm
Težina (bez kutije)	4.2kg
Težina (sa kutijom)	5.9kg
EAN kod	4948570124749

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED