




42" Full HD large format display professionale disponibile con supporto daisy

ProLite LH4265S è un 42" Full HD, fan less e con backlight a LED. Dotato dell'ultima generazione Commercial Grade del pannello AMVA3, il monitor garantisce ampi angoli di visuale, elevata luminosità ed una eccezionale chiarezza dei colori. Dispone di un sensore di luce ambientale con il beneficio di un notevole risparmio energetico. Un ampio spettro di ingressi audio e video assicura una ampia compatibilità multiuso. Posizionabile sia in orizzontale che in verticale, il ProLite LH4265S si presta ad una facile installazione con il kit per montaggio a parete VESA e daisy chain support. Una soluzione perfetta per una vasta gamma di applicazioni tra cui public signage, retail, mostre e centri congressi, POS/POI, sale di controllo e linee di produzione.



AMVA3

La tecnologia AMVA3 offre un contrasto maggiore, tonalità nere più scure e angoli di visione migliori rispetto alla tecnologia TN standard. Lo schermo offrirà un'ottima visione da qualunque angolo lo si guardi.



Tecnologia tattile – A infrarossi

La tecnologia a infrarossi si avvale di una retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è registrato con grande precisione quando la luce a infrarossi è interrotta dal dito o dalla stilo. Questa tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un substrato, quindi è fisicamente impossibile "usurare" il touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non sono virtualmente alterate dalla funzionalità touch.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	42", 106.7cm
Pannello	AMVA3 LED, trattamento vetro AG
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m² tipico
Luminosità	350 cd/m² con touch
Contrasto statico	3 000:1 tipico
Trasmissione luce	88%
Tempo di riposta	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83KHz
Siincronizzazione verticale	50 - 76Hz
Angolo di visione L x H	930.24 x 523.26mm, 36.6 x 20.6"
Pixel pitch	0.4845mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	infrarosso
Punti tocco	20 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	penna, dito, guanto
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 Component video x1 RCA video x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x3
AUDIO ingresso	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Video uscita analogico	Component video x1
Video uscita digitale	HDMI x1
Audio uscita	RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	si
USB ports	x2 (v.2.0 media playback)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Tempo massimo di funzionamento non-stop	18/7
---	------

Media playback	si
Spessore vetro	3mm
Involucro (cornice)	metal

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controllo utente	picture settings, advanced colour settings, base colour adjustment, adaptive contrast, ambient light sensor) sound (balance, advanced sound settings, HDMI audio, spectrum analyser) applications (media player, schedule, display wall) setting (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, VGA settings, freeze, blue screen, touch feature, anti image retention, OSD rotation, OSD info box, IR out, opening logo, information, all reset)
Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	400 x 400mm

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, VGA, USB, HDMI
Touch pen	x3
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	75W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, CU
Classe efficienza energetica	B
Altro	REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	987 x 578 x 74.5mm
Peso (netto)	24.6kg
EAN code	4948570115051

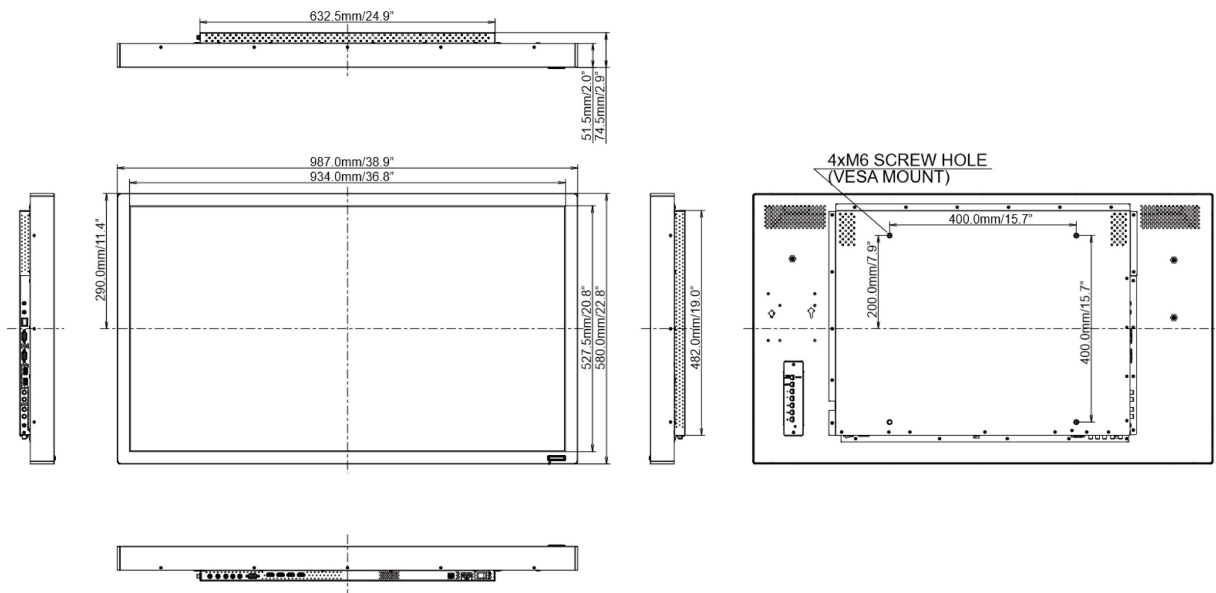

11 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite TH4265MIS-B1AG
Classe efficienza energetica	B
Consumo acceso	75.3W
Consumo annuo energia	110kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Risoluzione	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED