





## 43-дюймовый сенсорный монитор с поддержкой 40 точек касания, технологией PCAP и стеклом от края до края

Full HD монитор T4361MSC с разрешением 1920x1080 - идеальное решение для интерактивных дисплеев для обучения, интерактивных цифровых вывесок и коммуникаций в магазинах. Сенсорная технология Projective Capacitive (PCAP) с 40 точками касания обеспечивает плавный и точный сенсорный отклик. Благодаря стойкому к царапинам металлическому корпусу, стеклу от края до края и AMVA3 LED матрице этот дисплей может использоваться в альбомной и портретной ориентации в самых сложных условиях для максимальной гибкости решения и доступности.

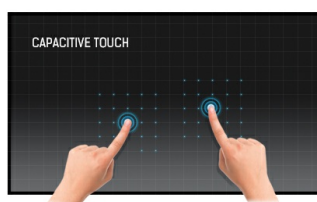

### Ёмкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.

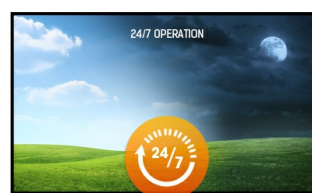

### 24/7

24/7 displays are designed for a continuous operation.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	43", 108см
Панель	AMVA3 LED
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m² стандарт
Яркость	336 cd/m² с тач-скрин панелью
Контрастность	4000:1 стандарт
Коэффициент пропускания света	84%
Время отклика	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 73кГц
Частота вертикальной развертки	47 - 63Гц
Видимая область Ш x В	940.86 x 529.25мм, 37 x 20.8"
Ширина безеля стороны, верх, низ)	20мм, 20мм, 20мм
Размер пикселя	0.49мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	40 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Through-Glass	6мм (2 points touch)

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1 (v.1.3) DisplayPort x1 (v.1.2)
Аудио вход	Mini jack x1
Аудио выход	Колонки 2 x 8Вт
Управление	OPS Slot x1 (SDM-L)
HDCP	да
USB ports	x1 (touch screen I/F)

## 04 ФУНКЦИИ

Extra	Выход постоянного тока (DC out) для мини-ПК, слот для модуля Smart Display (SDM-L), олеофобное покрытие
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Толщина стекла	3mm
Твердость стекла	7H
60950 Ball drop test	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)
Корпус (безель)	metal

## 05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Кнопки управления	Питание, Лево/Звук-, Вправо/Звук+, Вверх/Яркость, Вниз/Выкл. звука, Меню, Ввод/Выбор Входа
Настройки пользователя	картинка (контраст, яркость, Горизонтальная позиция, Вертикальная Позиция, фаза, частота, авто), advanced (цветовая температура, резкость), экранное меню (таймаут, положение, Горизонтальное Положение, Вертикальное Положение, сенсорный выключатель, чистка экрана "white wash", сдвиг картинки), опции (сброс, язык, выбор источника, режим экрана, громкость, выкл. звука, авто яркость)
Plug&Play	DDC2B

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Крепление VESA	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - +2°C

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1.8m)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 08 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC AC - 100V, 240/V, 50Гц
Потребляемая мощность	65W стандарт, 2.0W ожидание

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, RoHS support, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC
Класс энергоэффективности	B
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	983 x 571.5 x 82.5mm
Размер коробки Ш x В x Г	1130 x 710 x 190mm
Вес (без упаковки)	19.5кг
Вес (с упаковкой)	25кг

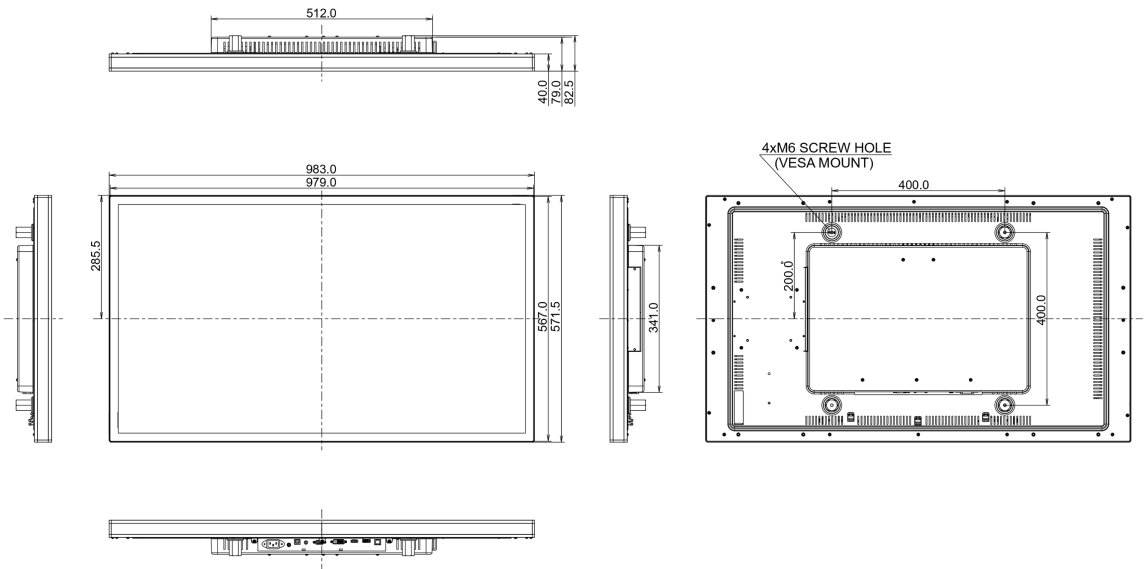

12   МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite T4361MSC-B1
Класс энергоэффективности	B
Видимая диагональ экрана	108см; "; (43" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	76Вт
Ежегодное потребление энергии	111кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	2.0W ожидание
Power in OFF Mode	0.45W отключено
Разрешение	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010. \*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.