



Otvoreni PCAP interaktivni displej velikog formata sa otvorenim okvirom sa 15pt sposobnošću dodira, IPS tehnologijom panela i funkcijom dodir kroz staklo za pejzažnu, portretnu ili orientaciju licem nagore

TF5539UHSC-B1AG monitor otvorenog okvira sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160) i sa Touch-Through-Glass funkcijom garantuje Vam besprekoran i tačan odgovor na dodir kao najbolja opcija za integraciju monitora u reklamni panel ili za interaktivne maloprodajne aplikacije. Tehnologija IPS panela nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim rešenjem za interaktivne izloge, obrazovanje, reklamne panele i za komunikaciju u prodavnicama. Poseduje metalno kućište sa staklom otpornim na udarce i ogrebotine i sa stakлом od ivice do ivice, koji se može instalirati u najzahtevnijim okruženjima za upotrebu 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Radi lakše integracije, TF5539UHSC-B1AG može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montažu (OMK4-2) što ga čini idealnim rešenjem za reklamne panele i interaktivnu multimediju.

Takođe dostupan u beloj verziji : [ProLite TF5539UHSC-W1AG](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir
Dijagonala	55", 139cm
Panel	IPS LED, premaz protiv odsjaja
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Propusnost svetla	84%
Statički kontrast	1100:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7 miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	1212 x 683mm, 47.7 x 26.89"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	29.7mm, 33.2mm, 33.2mm
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	15 (HID, samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+ - 3mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Dodatao	ručke, dodirno staklo, temperaturni senzor sa kontrolom ventilatora
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da

Debljina stakla	4mm
Tvrdoća stakla	7H
60950 test udara	da
Zaštitna od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Kućište (okvir)	metal

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Kontrolni tasteri	napajanje, meni, izlaz, gore, dole
Korisničke kontrole	slika (pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, oština, položaj H / V, faza, hroma, podešavanje ekrana, temperatura boje, režim slike), zvuk (visoki tonovi, bas, balans, jačina zvuka, utišavanje zvučnika, zvučnik, izvor zvuka), ekran (aspekt, funkcija dodira, resetovanje), podešavanja (OSD vreme, OSD H / V položaj, jezik, raspored, ušteda energije, podešavanje kontrole, podešavanje mreže, napredno, informacije, sve resetovanje)
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	600 x 400mm
Nosač za mini PC	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1271.5 x 749.4 x 68mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1400 x 930 x 245mm
Težina (bez kutije)	41kg
Težina (sa kutijom)	46.5kg
EAN kod	4948570118069

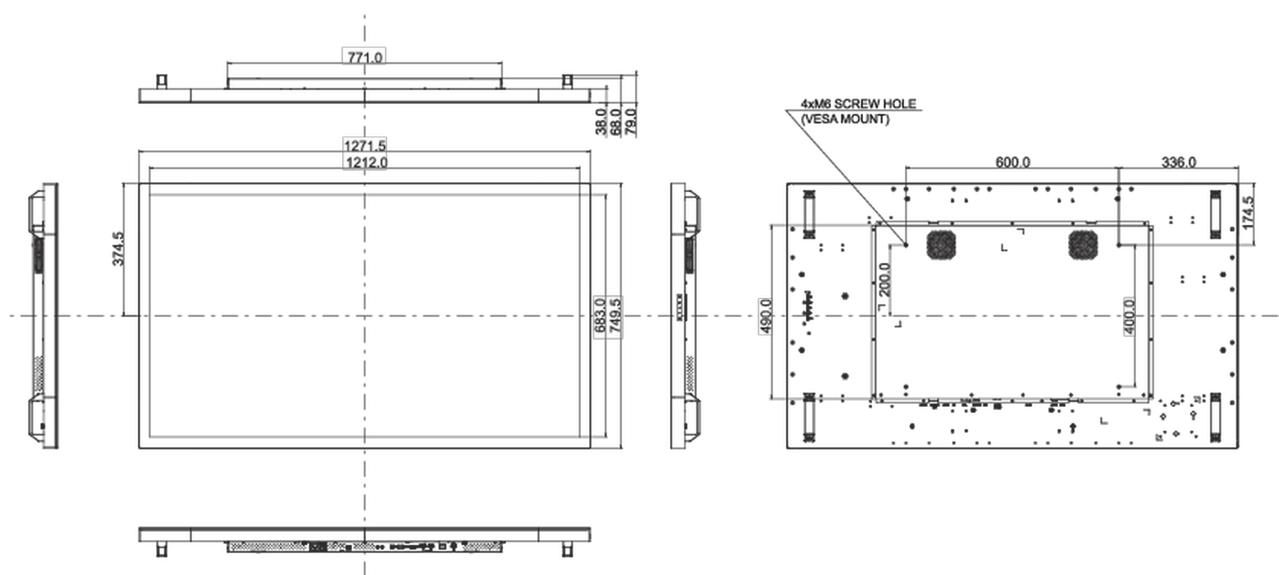

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED