




## 23,8" PCAP 10pt ekran osetljiv na dodir sa IPS tehnologijom panela, prekrivena staklom od ivice do ivice i premazom protiv otisaka prstiju


Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom projektivnom kapacitivnom tehnologijom dodira od 10 tačaka, ProLite T2452MSC-W1 pruža neprimetan i precizan odgovor na dodir. Sa IPS tehnologijom LCD ekrana, nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za široku lepezu interaktivnih aplikacija. Fleksibilno postolje se može postaviti u nekoliko uglova stvarajući udobno i ergonomsko korisničko iskustvo, a integrisani sistem za upravljanje kablovima skriva sve kablove i električne žice dajući uredan radni prostor bez kablova. Pored toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn stvaraju upečatljivu završnu obradu. ProLite T2452MSC-w1 je idealno rešenje za interaktivno oglašavanje, korišćenje u maloprodajnim prodavnicama, POS i za interaktivne prezentacije.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite T2452MSC-B1](#)



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Premaz protiv otisaka prstiju

Ovaj poseban Nano premaz osigurava glatkiji dodir i manji otpor pri korišćenju. Čini ekran manje statičkim i podložnim prljavštini, prašini, otiscima prstiju i poboljšava jasnoću sadržaja prikazanog na ekranu.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	23.8.", 60.5cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	360 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	1000:1
Vreme odziva (BTB)	14ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.274mm
Boja okvra	bela

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	premaz protiv otiska prsta
Tvrdoća stakla	7H
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Meni, Pomeranje nagore / ECO, pomeranje nadole / jačina zvuka, izbor / unos, uključivanje

## Korisničke kontrole

Podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, i-Stile Boja, naoredni kontrast, ECO, OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plave svetlosti, oštar i mekan), OSD (horizontalni položaj, vertikalni položaj, vreme na ekranu, pozadina menija na ekranu, jezik, informacije o ekranu), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, jačina zvuka, utišavanje, LED, logo za otvaranje, prekidač na dodir)

### Pogodnost

Kensington-lock™ priprema

### Redukcija plavog svetla

da

### Bez treperenja

da

### Plug&Play

DDC2B

## 06 MEHANIČKI

### Ugao nagiba

90° gore; 5° dole

### VESA montiranje

100 x 100mm

### MTBF - Prosečno vreme izmedju kvarova

50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 07 UKLJUČENI DODACI

### Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI

### Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

### Napajanje

interna

### Potrošnja energije

% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

### Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

### Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

### REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

### Dimenzije proizvoda Š x V x D

567 x 385 x 253.5mm

### Dimenzije kutije Š x V x D


635 x 405 x 143mm

### Težina (bez kutije)

5.6kg

### EAN kod

4948570122066

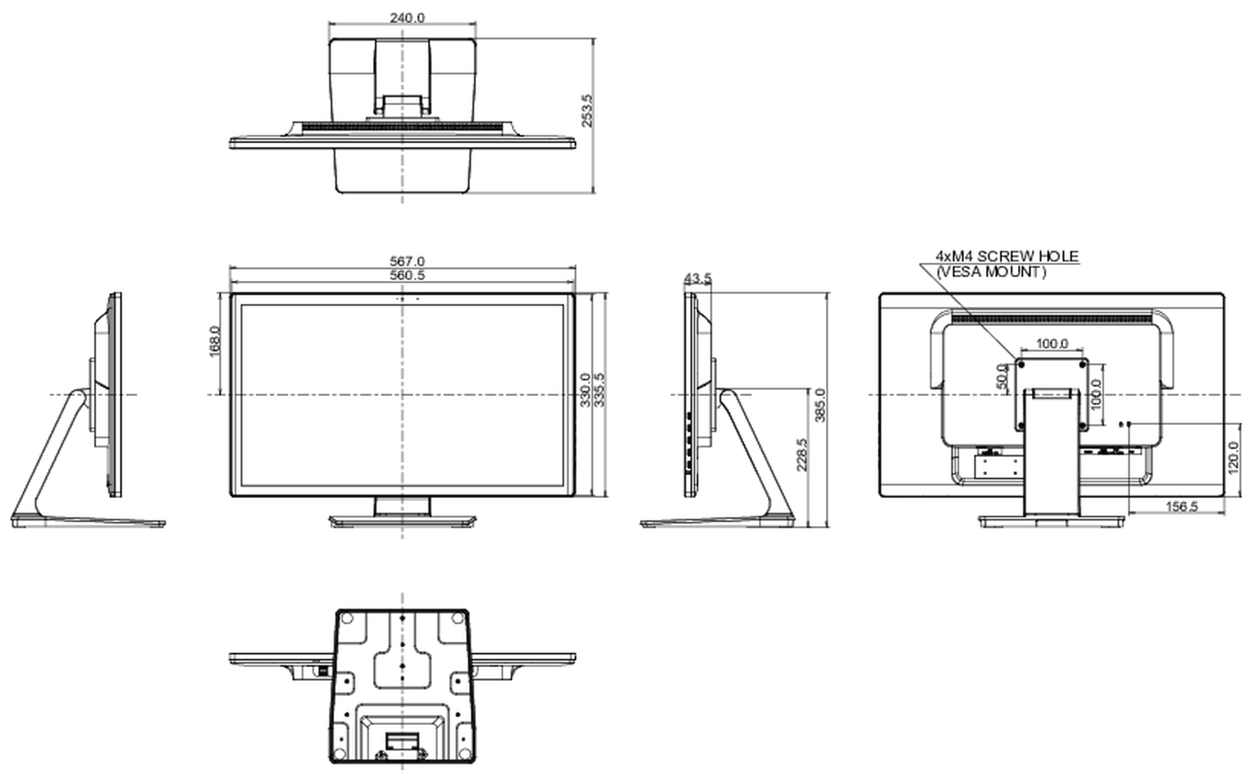

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED