



## 15.6 "Full HD PCAP dodirni ekran sa 10 tačaka i sa otvorenim okvirom koji sadrži IPS tehnologiju panela

ProLite TF1634MC-B8Ks koristi projektivnu kapacitivnu dodirnu tehnologiju, ugrađenu u elegantan okvir sa staklom od ivice do ivice. Sadrži IPS tehnologiju panela i Full HD (1920x1080) rezoluciju, a nudi prirodne, visoko precizne boje i široke uglove gledanja. Funkcija Touch-Through-Glass stakla garantuje besprekoran i tačan odgovor na dodir za interaktivne aplikacije. Pored vrhunskog kvaliteta slike, ekran dolazi i sa IP65 zštitom, što znači da su ekran i maska potpuno otporni na prašinu i vodu, što ga čini savršenim rešenjem za zahtevne instalacije. Radi lakše integracije, TF1634MC-B8Ks može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje (OMK1-1) što ga čini idealnim rešenjem za integratore kioska.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### Dodir preko zaštitni stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir
Dijagonala	15.6", 39.5cm
Panel	IPS LED tehnologija panela
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	405 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	700:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	25ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.2miliona (6bit + Hi-FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 84KHz
Vidljiva površina Š x V	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Razmak piksela	0.179mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo uz podržani OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da

## 04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	premaz protiv otisaka prstiju, zaštitno providno staklo
Debljina stakla	2.4mm
Tvrdoća stakla	7H
Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
------------	----------------------------

Kontrolni tasteri	Meni, Pomeranje prema gore / Osvetljenost, Pomeranje prema dole / Kontrast, Izaberite, Snaga
-------------------	--

Plug&Play DDC2B

## 06 MEHANIČKI

Orijentacija pejzaž, portret, face-up

VESA montiranje 100 x 100mm

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo AC adapter

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje eksterna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 381 x 230.5 x 46mm


Dimenzije kutije Š x V x D 455 x 365 x 290mm

Težina (bez kutije) 2.0kg

Težina (sa kutijom) 3.9kg

EAN kod 4948570118342

# ProLite TF1634MC-B8X

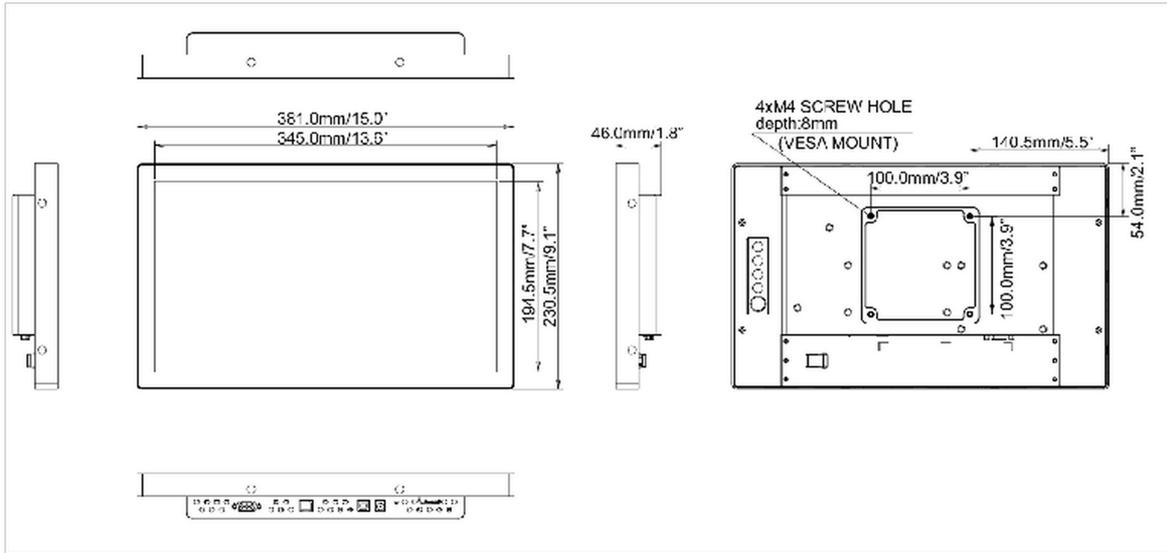

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED