




27" optički vezani PCAP 10pt IPS ekran osetljiv na dodir sa staklom od ivice do ivice, aktivnom podrškom za olovku (MPP 2.0), premazom protiv otisaka prstiju i fleksibilnim postoljem

ProLite T2755QSC sa svojom WQHD (2560x1440) rezolucijom i IPS tehnologijom panela nudi izuzetne boje i široke uglove gledanja. Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) tehnologija dodira sa 10 tačaka obezbeđuje besprekoran i precizan odgovor na dodir i nižu refleksiju svetlosti, pored toga, ekran je zaštićen od vlage i potencijalnog razvoja vlage. Specijalni premaz protiv otiska prsta obezbeđuje glatkiji dodir i manji otpor pri prevlačenju. To čini ekran manje statičnim i podložnim prljavštini, prašini i otiscima prstiju.

Monitor podržava MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol) tehnologiju, koja se koristi u digitalnim olovkama i olovkama za upotrebu sa kompatibilnim uređajima. Olovka ili olovka mogu da komuniciraju sa ProLite T2755QSC, omogućavajući korisnicima da pišu, crtaju i navigaciju po ekranu. Veoma je precizan i podržava funkciju nagiba, što znači da korisnici mogu podesiti debljinu i ugao svojih linija naginjanjem olovke, pružajući prirodnije i intuitivnije iskustvo pisanja i crtanja. Njegovo fleksibilno postolje može se postaviti pod nekoliko uglova stvarajući udobno i ergonomsko korisničko iskustvo. Savršen izbor za široku lepezu kreativnih aplikacija.



MPP2.0 Podrška

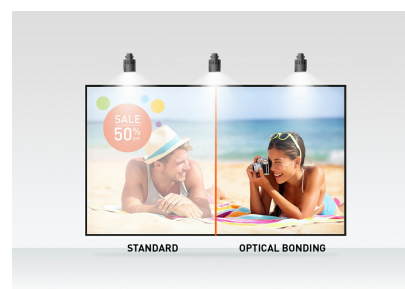

PCAP sa optičkim vezama

Optički vezana projektivna kapacitivna (PCAP) tehnologija dodira smanjuje vazdušni jaz između sloja dodira i ekrana čineći odgovor na dodir preciznijim. Takođe poboljšava vizuelni kvalitet smanjujući refleksije i odsjaj. Pored toga, ekran je zaštićen od prašine i potencijalnog razvoja vlage.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	27", 68.4cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Osvetljenje	360 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	1000:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 100KHz
Vidljiva površina Š x V	597 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	vezan PCAP
Tačke dodira	10 (HID, samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W
HDCP	da
USB HUB	x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	premaz protiv otiska prsta, MPP2.0
Tvrdoća stakla	7H
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
------------	--

Kontrolni tasteri	Pritisnite/unesite, desno/jačina, levo/eko/izlaz, gore/izbor signala, dole, napajanje
Korisničke kontrole	Podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, i-Style Color, adv. kontrast, ECO, OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plave svetlosti, oštar i mekan), OSD (horizontalni položaj, vertikalni položaj, vreme na ekranu, pozadina menija na ekranu, jezik, informacije o ekranu), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, jačina zvuka, utišavanje, logo za otvaranje, LED, prekidač na dodir)
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	da
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba	15° gore; 70° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	spiralna cev

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	614 x 364.5 x 49mm
Dimenzije kutije Š x V x D	710 x 460 x 130mm
Težina (bez kutije)	5.8kg
Težina (sa kutijom)	7.3kg
EAN kod	4948570122981



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED