



19" ekran osetljiv na dodir od 10 tačaka, IPS tehnologijom panela i premazom protiv refleksije


ProLite T1932MSC-W1SAG 19" 10tp ekran osetljiv na dodir je zasnovan na projektivnoj kapacitivnoj tehnologiji koja zahvaljujući staklenom sloju koji pokriva ekran garantuje visoku izdržljivost, otpornost na ogrebotine i savršene performanse slike. IPS panel garantuje visoke performanse sa tačnom i doslednom reprodukcijom boja i širokim uglovima gledanja. Premaz protiv odsjaja pomaže da se izbegnu problemi sa refleksijama i spoljnim izvorima svetlosti koji utiču na reprodukciju boja, kontrast i oštrinu. Njegova funkcija dodira ostaje nepromenjena čak i ako je staklo izgrevano. Čvrsta i stabilna osnova podržava ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem puni uglovi pozicioniranja od 90 stepeni. Pored toga, stakleni dizajn od ivice do ivice stvara upečatljivu završnu obradu sa visokom transmisijom svetlosti koja garantuje savršenu jasnoću slike i brilljantne boje.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite T1932MSC-B1S](#)



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju stakлом ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 19", 48cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Format ekrana | 5:4 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Osvetljenje | 215 cd/m ² sa dodirom |
| Propusnost svetla | 85% |
| Statički kontrast | 1000:1 sa dodirom |
| Vreme odziva (GTG) | 14ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 31 - 80KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 374.8 x 300mm |
| Razmak piksela | 0.2928mm |
| Boja okvra | bela, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID; samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 1W |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Kontrolni tasteri | Meni, Pomeranje na gore/Osvetljenost, Pomeranje na dole/Mutiranje zvuka, Izbor, Napajanje |
| Korisničke kontrole | Slika (kontrast, osvetljenost, H. pozicija, faza, sat, automatsko podešavanje), napredna (temperatura boje, oštrina), OSD (vremensko ograničenje, pozicija, H-pozicija, V-pozicija), opcija (resetovanje, jezik, izbor izvora, režim prikaza, jačina zvuka, fabrika) |

| | |
|-----------|---------------------------|
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Poklopac kabla | da |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 432 x 413.5 x 239.5mm |
| Težina (bez kutije) | 5.4kg |
| EAN kod | 4948570122219 |

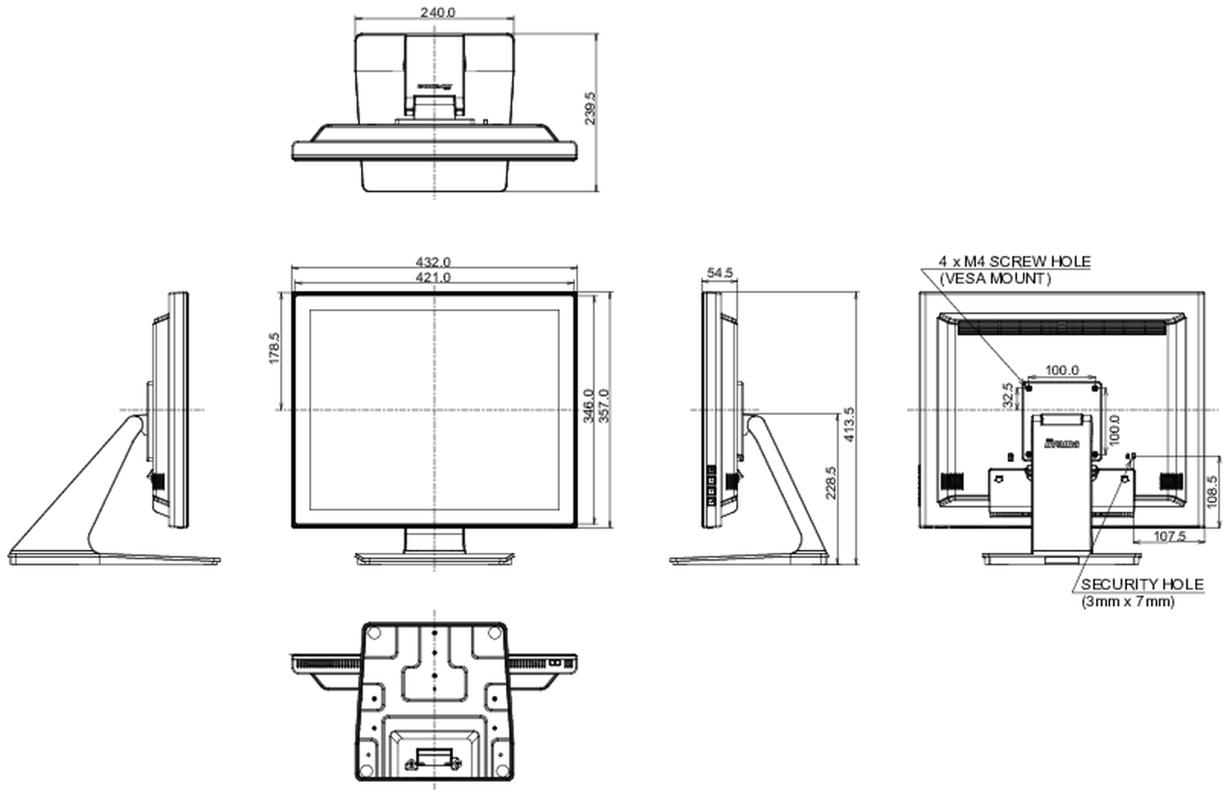

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED