



49" PCAP monitor sa dodirnim panelom od 15 tačaka, otvorenog okvira sa staklom od ivice do ivice i IPS tehnologijom

4K UHD (3840x2160) monitor otvorenog okvira TF4939UHSC'B1AG sa Touch-Trough-Glass funkcijom garantuje tačan i precizan odgovor na dodir. Idealno je rešenje za interaktivni prikaz za obrazovanje, reklamne panele, interaktivne digitalne reklame i kao komunikaciju u prodavnici. IPS tehnologija panela nudi izuzetan prikaz boja i široke uglove gledanja. Sadrži metalno kućište sa stakлом od ivice do ivice sa 60950-1 zaštitom od udaraca i ogrebotina i IPS panelom; ovaj ekran se može koristiti u pejzažnom i portretnom položaju u najzahtevnijim okruženjima radi maksimalne fleksibilnosti i pristupačnosti. Bilo kao samostalno rešenje montirano na zid ili kao ugrađeni radni sto ili kiosk zahvaljujući Open frame otvorima za pričvršćivanje.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir
Dijagonala	49", 123cm
Panel	IPS Led, AG zaštitno staklo
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapiksel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Propusnost svetla	84%
Statički kontrast	1100:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7 miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	1076 x 606.5mm, 42.4 x 23.9"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	27mm, 27mm, 27mm
Razmak piksela	0.2796mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	15 (HID, samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+ - 3mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osjetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Dodatao	ručke, zaštitno dodirno staklo
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da

Debljina stakla	3mm
Tvrdoća stakla	7H
60950 test udara	da
Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Kućište (okvir)	metal

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Kontrolni tasteri	power, menu, exit, up, down
Korisničke kontrole	picture (backlight, contrast, brightness, sharpness, H/V-position, phase, Chroma, adjust screen, colour temp., picture mode), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio source), screen (aspect, Touch feature, reset), settings (OSD time, OSD H/V position, language, schedule, power save, control setting, network setting, advanced, information, all reset)
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	400 x 200mm
Nosač za mini PC	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	nastavak za IR kontroler
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1130 x 660.5 x 72.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1280 x 835 x 245mm
Težina (bez kutije)	31kg
Težina (sa kutijom)	36.7kg

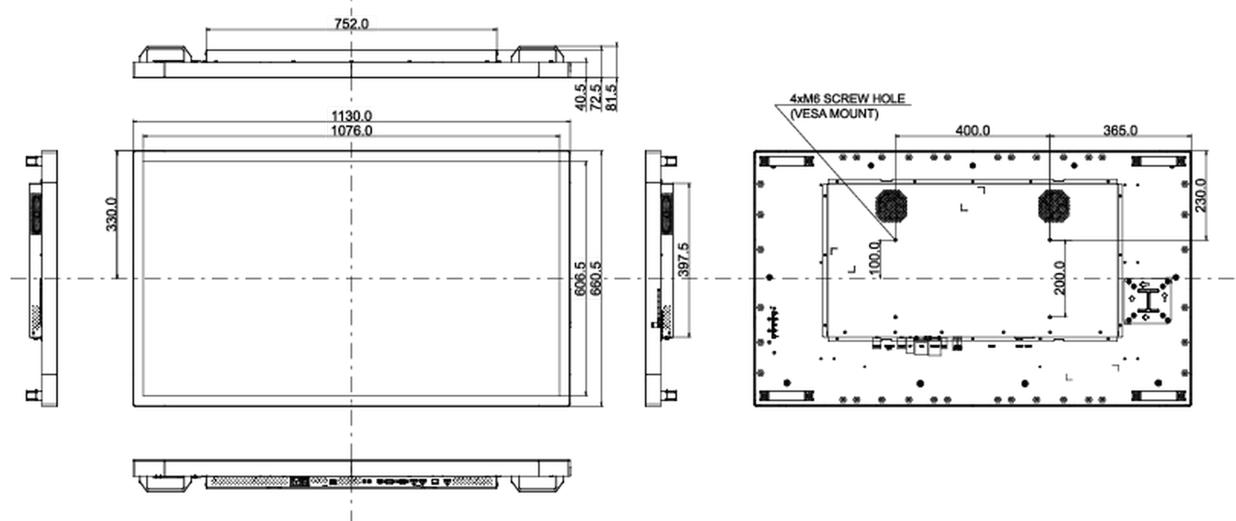

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED